

# NORMAND

REMORQUES ROUTIÈRES

1900R




1910R



1930R



Qualité - Robustesse - Fiabilité

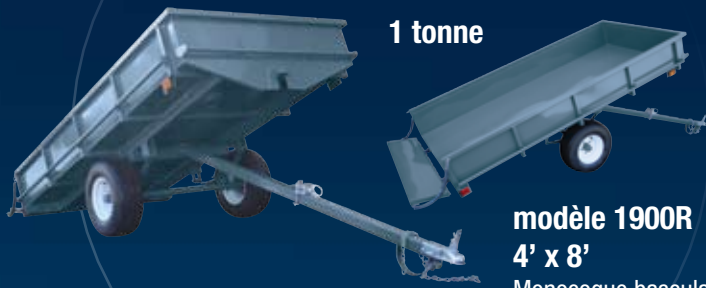

**1 tonne**

**modèle 1900R**  
**4' x 8'**

Monocoque basculante,  
robuste et performante.



**1.5 tonnes**

**modèle 1910R**  
**4' x 6' - 4' x 7'**

Polyvalente, robuste et performante,  
avec panneaux repliables  
et amovibles.

**3 tonnes**

**modèle 1930R**  
**5'3" x 8'6"**

Polyvalente, robuste, performante et légère,  
avec panneaux repliables et amovibles.

SPÉCIFICATIONS	1900R	1910R - 612	1910R - 712	1930R
Capacité	1 tonne	1,5 tonne	1,5 tonne	3 tonnes
Capacité pi. Cu.	34 pi. Cu.	25 pi. Cu.	29 pi. Cu.	48 pi. Cu.
Surface de chargement	50" x 96 1/2"	49" x 73"	49" x 85"	60" x 99"
Longueur hors tout	147"	113"	125"	152"
Longueur de la plate-forme	99"	76"	88"	102"
Largeur hors tout	56 1/2"	54 1/2"	54 1/2"	65 1/2"
Hauteur de la plate-forme	23"	24 1/2"	24 1/2"	30 1/2"
Hauteur hors tout	35 1/2"	36 1/2"	36 1/2"	46 1/2"
Hauteur de la bride pivotante	18"	21"	21"	21 3/8"
Angle de déversement	25 degrés	25 degrés	25 degrés	45 degrés
Hauteur libre arr. benne levée	0"	0"	0"	16 3/4"
Hauteur avant benne levée	53 1/2"	50 1/2"	49 1/2"	104"
Panneau de côté	12"	12"	12"	14"
Panneau avant/arrière	12"	12"	12"	14"
Roues	10,00 x 8	8,00 x 7	8,00 x 7	6,00 x 14" ou 15"
Pneus	20,5 x 8	18,5 x 8,5	18,5 x 8,5	ST215/ 75R14
Voie	41 3/4"	39 1/2"	39 1/2"	50 1/4"
Fusée	1 3/4"	1 5/8"	1 5/8"	1 3/4"
Essieu & ressorts	Standard	Standard	Standard	Standard
Moyeu (nombre de boulons)	5	5	5	5
Capacité du moyeu	1750 lb	1250 lb	1250 lb	1750 lb
Boulon pivot du tandem	-	1 3/16"	1 3/16"	-
Freins électriques	-	-	-	Standard
Vérin sous la benne	-	-	-	3 1/2" x 24"
Vérin	-	-	-	1 double action
Bride pour boule	1 7/8"	1 7/8" ou 2"	1 7/8" ou 2"	2 5/16"
Ensemble de lumières	Standard	Standard	Standard	Standard
Cric mécanique	Option	Option	Option	Standard
2 chaînes de sécurité	Standard	Standard	Standard	Standard
Poids	605 lb	600 lb	625 lb	1420 lb

#### GARANTIE NORMAND

Tous les produits **NORMAND** sont garantis contre les vices de fabrication et de matière première (excluant les pneus, les moyeux, les roues, les moteurs et les cylindres hydrauliques, lesquels sont couverts par la garantie du fabricant) pour une année entière de la date d'achat, moyennant que le produit n'ait pas été modifié ou qu'on n'en n'ait pas abusé dans aucun cas. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais, si elles sont retournées F.A.B. notre usine à Saint-Pascal (Kamouraska) Qc. Notre obligation se limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse.

La Compagnie

# NORMAND

Ltée

**La Compagnie Normand Ltée**

340, rue Taché  
Saint-Pascal (Québec)  
Canada G0L 3Y0

Tél. : (418) 492-2712

**1-888-666-7626**

**1-888-6NORMAN**

Télécopieur : (418) 492-9363

**Courriel : normand@cienormand.com**

**Internet : www.cienormand.com**



Les spécifications mentionnées ci-haut sont sujettes à changements sans avis de notre part.

#### CONCESSIONNAIRE