

SÉRIES HYBRIDE
Souffleuses à neige



|                                           | N60-240HYB | N74-250HYB | N82-260HYB<br>N82-260HYB-EXT32 | N92-280HYB<br>N92-280HYB-EXT36 | N100-310HYB<br>N100-310HYB-EXT40 |
|-------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| PUISSANCE RECOMMANDÉE (HP PTO)            | 20 à 40    | 25 à 50    | 40 à 75                        | 60 à 90                        | 85 à 140                         |
| LARGEUR DE COUPE                          | 60"        | 74"        | 82"                            | 92"                            | 100"                             |
| PANNEAU EXTENSIBLE                        | -          | -          | - / 32"                        | - / 36"                        | - / 40"                          |
| HAUTEUR DE COUPE                          | 28"        | 29"        | 30 ¾"                          | 33"                            | 35 ¾"                            |
| RPM DE L'ÉVENTAIL                         | 540        | 540        | 540                            | 540                            | 540                              |
| DIAMÈTRE DE L'ÉVENTAIL                    | 24"        | 25"        | 26"                            | 28 ½"                          | 31                               |
| PROFONDEUR DE L'ÉVENTAIL                  | 7 ½"       | 9"         | 11"                            | 12"                            | 14 ¼"                            |
| NOMBRE DE PALES                           | 4          | 4          | 4                              | 4                              | 5                                |
| DIAMÈTRE DE L'ARBRE DE L'ÉVENTAIL         | 1 ¼"       | 1 9/16"    | 1 9/16"                        | 1 9/16"                        | 2"                               |
| BALANCEMENT DE L'ÉVENTAIL                 | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| HAUTEUR AU CENTRE DE L'ÉVENTAIL           | 20 ¼"      | 21 ½"      | 22 ½"                          | 24 ¼"                          | 26 ½"                            |
| ROTATION DE CHUTE PAR MOTEUR HYDRAULIQUE  | Std.       | Std.       | Std.                           | Std                            | Std                              |
| DÉFLECTEUR HYDRAULIQUE                    | Std.       | Std.       | Std.                           | Std                            | Std                              |
| DÉFLECTEUR MANUEL                         | Opt.       | Opt.       | Opt.                           | Opt.                           | Opt.                             |
| CYLINDRE POUR DÉFLECTEUR DE CHUTE         | 2" X 4"    | 2" X 4"    | 2" X 6"                        | 2 ½" X 8"                      | 2 ½" X 8"                        |
| CHUTE SEMI-IND. (2 DÉFLECTEURS)           | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| DIAMÈTRE DE LA VIS PRINCIPALE             | 14"        | 15"        | 16"                            | 17"                            | 18"                              |
| BALANCEMENT DE LA VIS                     | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| COUTEAU RÉVERSIBLE AU CARBONE             | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| COUTEAU RÉVERSIBLE EN HARDOX 450          | Opt.       | Opt.       | Opt.                           | Opt.                           | Opt.                             |
| COUTEAU RÉVERSIBLE EN ACIER INOXYDABLE    | Opt.       | Opt.       | Opt.                           | Opt.                           | Opt.                             |
| COUTEAU EN TIVAR                          | Opt.       | Opt.       | Opt.                           | Opt.                           | Opt.                             |
| COUTEAU LIVE EDGE                         | -          | Opt.       | Opt.                           | Opt.                           | Opt.                             |
| PATINS LATÉRAUX MOBILES                   | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| SUPPORT DE REMISAGE                       | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| SUPPORT DE BOYAUX                         | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| CHAÎNE DE COMMANDE                        | 60         | 60         | 80                             | 80                             | 100                              |
| GARDE CHAÎNE                              | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| NOMBRE DE BOULONS DE SÉCURITÉ             | 2          | 2          | 2                              | 3                              | 3                                |
| CLÉ D'AJUSTEMENT D'ARBRE DE COMMANDE      | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| ROULEMENT ET BOITIER EN FONTE DUCTILE     | Std        | Std        | Std                            | Std                            | Std                              |
| ARBRE DE COMMANDE (PTO STD)               | T20        | T40        | T60                            | T60                            | T80                              |
| CATÉGORIE D'ATTACHE (AR = ATTACHE RAPIDE) | 1, 1 AR    | 1, 1 AR    | 1, 1 AR, 2                     | 2 AR                           | 2 AR                             |
| POIDS APPROX. (LBS)                       | 860        | 1 063      | 1 265 / 1 570                  | 1 709 / 1 935                  | 2 256 / 2 450                    |

\* Les poids incluent chute, cylindre pour déflecteur de chute, ensemble de rotation et le PTO.
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

SÉRIES HYBRIDE
Souffleuses à neige



LA SOUFFLEUSE LA PLUS PERFORMANTE ET LA PLUS ROBUSTE DE SA CATÉGORIE !



© La compagnie Normand Ltée tous droits réservés 2024

# SÉRIES HYBRIDE



N60-240HYB



N74-250HYB



N82-260HYB




N82-260HYB-EXT32



### Couteau Live Edge

Disponible sur tous les modèles, exception de N60-240HYB.

- Acier au carbone • **HARDOX** 450
- Acier inoxydable

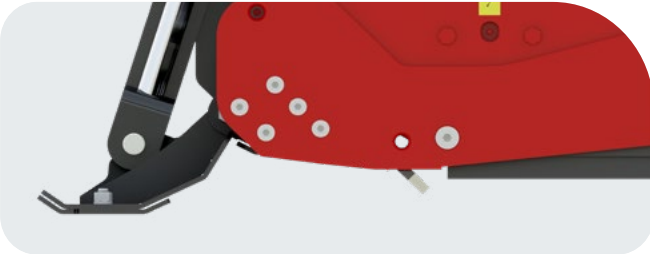

### Compacteur

Levier hydraulique (gratte) qui soulève la souffleuse jusqu'à 3 15/16 pouces et compacte la neige, pour une utilisation sur les entrées en gravier. Du Tivar peut être utilisé pour les allées en pavé uni.



Les composantes suivantes sont en acier **HARDOX** 450 :

- |               |                              |                                      |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| • Structure   | • Côtés et renforts de côtés | • Pales de la vis                    |
| • Triple fond | • 3-points                   | • Doublure derrière les pales de vis |

# SÉRIES HYBRIDE




N92-280HYB | N92-280HYB-EXT36



### Patins latéraux

Même matériel que le couteau.

- Acier au carbone • **HARDOX** 450
- Acier inoxydable • Tivar

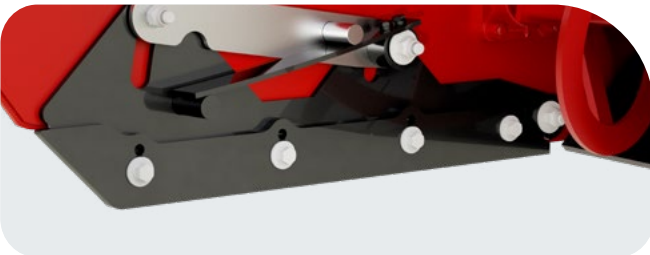

### « Full » Live Edge

Couteau Live Edge sur la souffleuse et l'extension. Disponible sur les modèles N82-260HYB-EXT32 et N92-280HYB-EXT36.



N100-310HYB | N100-310HYB-EXT40



Couteaux réversibles :

- |                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| • Acier au carbone (Réversible) | • <b>ACIER HARDOX</b> 450 (Réversible) |
| • Acier inox (Réversible)       | • Tivar 88                             |