

# SÉRIE HYBRIDE

Souffleuses à neige



	N60-240HYB	N74-250HYB	N82-260HYB N82-260HYB-EXT32	N92-280HYB N92-280HYB-EXT36	N100-310HYB N100-310HYB-EXT40
PUISSANCE RECOMMANDÉE (HP PTO)	20 @ 40	25 @ 50	40 @ 75	60 @ 90	85 @ 140
LARGEUR DE COUPE	60	74"	82"	92"	100"
PANNEAU EXTENSIBLE	-	-	- / 32"	- / 36"	- / 40"
HAUTEUR DE COUPE	28"	29"	30 3/4"	33"	35 3/4"
RPM DE L'ÉVENTAIL	540	540	540	540	540
DIAMÈTRE DE L'ÉVENTAIL	24	25"	26"	28 1/2"	31
PROFONDEUR DE L'ÉVENTAIL	7 1/2"	9"	11"	12"	14 1/4"
NOMBRE DE PALES	4	4	4	4	5
DIAMÈTRE DE L'ARBRE DE L'ÉVENTAIL	1 1/4"	1 9/16"	1 9/16"	1 9/16"	2"
BALANCEMENT DE L'ÉVENTAIL	Std	Std	Std	Std	Std
HAUTEUR AU CENTRE DE L'ÉVENTAIL	20 1/4"	21 1/2"	22 1/2"	24 1/4"	26 1/2"
ROTATION DE CHUTE PAR MOTEUR HYDRAULIQUE	Std	Std	Std	Std	Std
DÉFLECTEUR HYDRAULIQUE	Std	Std	Std	Std	Std
DÉFLECTEUR MANUEL	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
CYLINDRE POUR DÉFLECTEUR DE CHUTE	2" X 4"	2" X 4"	2" X 6"	2 1/2" X 8"	2 1/2" X 8"
CHUTE SEMI-IND. (2 DÉFLECTEURS)	Std	Std	Std	Std	Std
DIAMÈTRE DE LA VIS PRINCIPALE	14"	15"	16"	17"	18"
BALANCEMENT DE LA VIS	Std	Std	Std	Std	Std
COUTEAU RÉVERSIBLE AU CARBONE	Std	Std	Std	Std	Std
COUTEAU RÉVERSIBLE EN HARDOX 450	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
COUTEAU RÉVERSIBLE EN ACIER INOXYDABLE	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
COUTEAU EN TIVAR	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
PATINS LATÉRAUX MOBILES EN CAOUTCHOUC	Std	Std	Std	Std	Std
SUPPORT DE REMISAGE	Std	Std	Std	Std	Std
SUPPORT DE BOYAUX	Std	Std	Std	Std	Std
CHAÎNE DE COMMANDE	60	60	80	80	100
GARDE CHAÎNE	Std	Std	Std	Std	Std
NOMBRE DE BOULONS DE SÉCURITÉ	2	2	2	3	3
CLÉ D'AJUSTEMENT D'ARBRE DE COMMANDE	Std	Std	Std	Std	Std
ROULEMENT ET BOITIER EN FONTE DUCTILE	Std	Std	Std	Std	Std
ARBRE DE COMMANDE (PTO STD)	T20	T40	T60	T60	T80
CATÉGORIE D'ATTACHE (AR = ATTACHE RAPIDE)	1, 1AR	1, 1AR	1 & 2 AR	2 AR	2 AR
POIDS APPROX. (LBS)	860	1 063	1 265	1 709	2 256

\* Les poids incluent chute, cylindre pour déflecteur de chute, ensemble de rotation et le PTO.  
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

© La compagnie Normand Ltée tous droits réservés 2024

# SÉRIE HYBRIDE

Souffleuses à neige



LA PERFORMANCE ATTACHÉE À VOS TRACTEURS

LA SOUFFLEUSE LA PLUS PERFORMANTE ET LA PLUS ROBUSTE DE SA CATÉGORIE!



La Compagnie Normand Ltée  
cienormand.com



340, rue Taché  
Saint-Pascal (QC) Canada G0L 3Y0  
418 492-2712 • 1 888 666-7626  
normand@cienormand.com

N60-240HYB | N74-250HYB | N82-260HYB | N92-280HYB | N100-310HYB

N60-240HYB



Patins latéraux mobiles  
en caoutchouc  
(Tous les modèles)

N74-250HYB



N82-260HYB | N82-260HYB-EXT32




Les composantes suivantes sont en acier **HARDOX** 450:

- Structure
- Côtés et renforts de côtés
- Pales de la vis
- Triple fond
- 3-points
- Doublure derrière les pales de vis

N92-280HYB | N92-280HYB-EXT36



N100-310HYB | N100-310HYB-EXT40

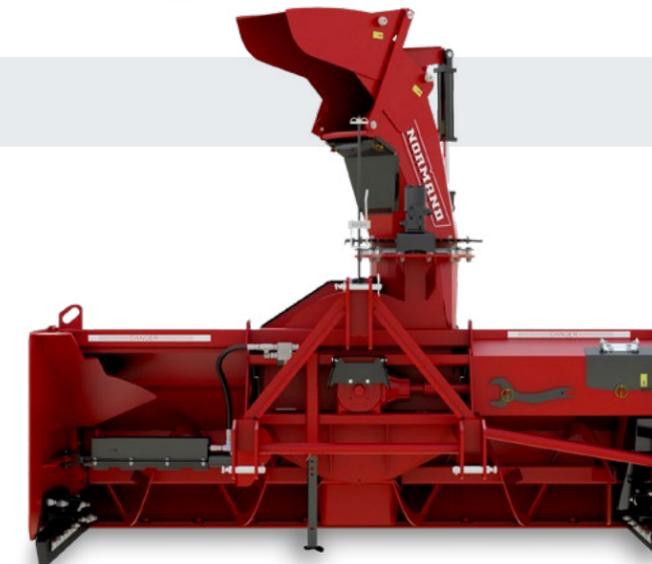

Couteaux réversibles:

- Acier au carbone (Réversible)
- Acier **HARDOX** 450 (Réversible)
- Acier inox (Réversible)
- Tivar 88